



VỀ CHÚNG TÔI

Chuyên cung cấp các thiết bị quang, hệ thống server, hệ thống cáp quang, phụ kiện quang, như : Cáp quang, mạng xồng, Hộp tủ ODF các loại, Khay hàn quang, Dây nhảy, dây nối PLC, thiết bị đầu cuối, Modul, thiết bị treo neo....

Từ lúc công ty đi vào hoạt động, chúng tôi đã không ngừng phát triển và đã trở thành nhà cung cấp cho các hãng lớn như: FPT, Viettel, VNPT, Vietnamobile... Với các quy trình sản xuất được giám sát chặt chẽ, theo các tiêu chuẩn của quốc tế, đảm bảo các yêu cầu tiêu chuẩn kỹ thuật.



CÔNG TY TNHH DANA-RACK VIỆT NAM

Địa Chỉ: K1/89/17 Bình Thái 4 - P.Thọ Đông - Q.Cẩm Lệ - TP Đà Nẵng
 Nhà máy sản xuất: Cụm CN Đ. Trạch - Hoài Đức - TP Hà Nội
 Điện thoại: 02363 613 333
 Website: www.danalink.net

CHUYÊN CUNG CẤP

THIẾT BỊ CÁP QUANG - PHỤ KIỆN THÔNG - TỦ RACK - TỦ DATA CENTER

ODF 16FO OUTDOOR PLASTIC

Chất liệu	ABS	Hỗ trợ	Dây nối & PLC
Dung lượng	16FO	PLC	Mini tube & Box
Kích thước	300*270*95	Lắp đặt	Treo cột
Số cổng vào/ra	02/16	Chuẩn an toàn	IP65



ODF 04FO OUTDOOR PLASTIC

Chất liệu	ABS	Hỗ trợ	Dây nối & PLC
Dung lượng	04FO	PLC	Mini tube
Kích thước	200*140*40	Lắp đặt	Treo cột
Số cổng vào/ra	02/04	Chuẩn an toàn	IP65



ODF 24FO OUTDOOR PLASTIC

Chất liệu	ABS	Hỗ trợ	Dây nối & PLC
Dung lượng	24FO	PLC	Mini tube & Box
Kích thước	330*170*100	Lắp đặt	Treo cột
Số cổng vào/ra	02/24	Chuẩn an toàn	IP65



ODF 08FO OUTDOOR PLASTIC

Chất liệu	ABS	Hỗ trợ	Dây nối & PLC
Dung lượng	08FO	PLC	Mini tube
Kích thước	220*220*55	Lắp đặt	Treo cột
Số cổng vào/ra	02/08	Chuẩn an toàn	IP65



ODF 32FO OUTDOOR PLASTIC

Chất liệu	ABS	Hỗ trợ	Dây nối & PLC
Dung lượng	32FO	PLC	Mini tube & Box
Kích thước	420*305*120	Lắp đặt	Treo cột
Số cổng vào/ra	02/32	Chuẩn an toàn	IP65



ODF 02FO INDOOR

Chất liệu	ABS	Hỗ trợ	Dây nối & PLC
Dung lượng	08FO	PLC	Mini tube
Kích thước	95*65*24	Lắp đặt	Treo tường
Số cổng vào/ra	02/08	Chuẩn an toàn	IP65



DANA-LINK



ODF 32FO - 48 FO



ODF 8 FO - 24 FO



ODF 32FO - 48 FO



ODF 64FO - 96FO



DANA-LINK



HỘ PHỐI QUANG TRONG NHÀ

2. MĂNG XÔNG QUANG

MĂNG XÔNG NGANG 3 VÀO 3 RA

Dung lượng tối đa	96FO	Số khay	1-4
Chất liệu	ABS	Số cổng vào/ra	3/3
Kích thước		Chuẩn an toàn	IP65



MĂNG XÔNG NGANG 2 VÀO 2 RA

Dung lượng tối đa	96FO	Số khay	1-4
Chất liệu	ABS	Số cổng vào/ra	2/2
Kích thước	430*185*110	Chuẩn an toàn	IP65



MĂNG XÔNG MŨ CHỤP

Dung lượng tối đa	96FO	Số khay	1-4
Chất liệu	ABS	Số cổng vào/ra	2/2
Kích thước	430*190*190	Chuẩn an toàn	IP65




MĂNG XÔNG NGANG 2 VÀO 2 RA

Dung lượng tối đa	24FO	Số khay	1
Chất liệu	ABS	Số cổng vào/ra	2/2
Kích thước	430*185*110	Chuẩn an toàn	IP65



DANA-LINK

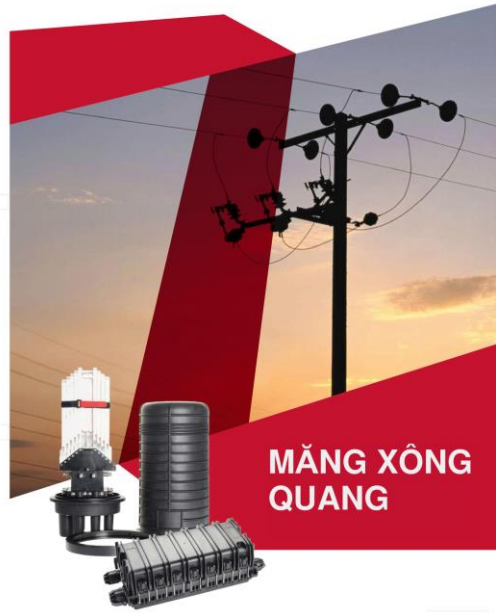

MĂNG XÔNG QUANG

PATCH CORDS

Ordering Information

Code	Patch Cord & Pigtail									
	Connector type	SC	LC	ST	FC	D4	E2000	MU
A Side	Connector type	SC <td>LC <td>ST <td>FC <td>D4 <td>E2000 <td>MU <td>...</td> <td>...</td> </td></td></td></td></td></td>	LC <td>ST <td>FC <td>D4 <td>E2000 <td>MU <td>...</td> <td>...</td> </td></td></td></td></td>	ST <td>FC <td>D4 <td>E2000 <td>MU <td>...</td> <td>...</td> </td></td></td></td>	FC <td>D4 <td>E2000 <td>MU <td>...</td> <td>...</td> </td></td></td>	D4 <td>E2000 <td>MU <td>...</td> <td>...</td> </td></td>	E2000 <td>MU <td>...</td> <td>...</td> </td>	MU <td>...</td> <td>...</td>
	Fanula Type	UPC	APC							
B Side	Connector type	SC <td>LC <td>ST <td>FC <td>D4 <td>E2000 <td>MU <td>...</td> <td>...</td> </td></td></td></td></td></td>	LC <td>ST <td>FC <td>D4 <td>E2000 <td>MU <td>...</td> <td>...</td> </td></td></td></td></td>	ST <td>FC <td>D4 <td>E2000 <td>MU <td>...</td> <td>...</td> </td></td></td></td>	FC <td>D4 <td>E2000 <td>MU <td>...</td> <td>...</td> </td></td></td>	D4 <td>E2000 <td>MU <td>...</td> <td>...</td> </td></td>	E2000 <td>MU <td>...</td> <td>...</td> </td>	MU <td>...</td> <td>...</td>
	Fanula Type	UPC	APC							
Fiber Model	SM	G652D	G657A2	G657A2	G657B3	G655
	MM	OM3	OM3	OM3-150	OM3-300	OM4-550	OM5
Cable Diameter	40.9mm	40.0mm	40.0mm
	Core number	SX	DX
Jacket	Material	PVC	LSZH	FRP	FRM	PE	TPU
	Color	Yellow	Blue	Green	Customized
Cable Length	1m	2m	3m	5m	10m



Technical Specification

Fiber Type	SM	MM
Connector Type	FC, SC, LC, ST, FC, D4, E2000, MU	FC, SC, LC, ST, FC, D4, E2000, MU
Insertion Loss(Type)	< 0.2dB	< 0.2dB
Insertion Loss(Max)	< 0.5dB	< 0.5dB
Return Loss	APC	> 40dB
	UPC	> 30dB
Mating Durability	< 0.2dB	
Durability	> 1000 times	
Operating Temperature(°C)	-20-65	
Storage Temperature(°C)	-40-65	



FIBER OPTICAL CONNECTORS

Technical Specification

SN	Parameter	MM
Wavelength	1310 & 1550nm	850 & 1300nm
Return Loss	UPC > 30dB; APC > 60dB	> 35dB
Operation Bandwidth	1250-1650nm	
Attenuation Range	0-15dB	
Repeatability	< 0.1dB	
Interchangeability	< 0.2dB	
Push-out	1,000 times, force < 0.2N	
Max. Optical Power	< 200mw	
Operating Temperature(°C)	-20-70	
Storage Temperature(°C)	-40-85	



FAST FIELD CONNECTOR

Technical Specification

Connector Type	Technical Specification	
	UPC Type	APC Type
Connector Dimension	30mm or Customized	
Insertion Loss(dB)	< 0.3	< 0.3
Return Loss(dB)	> 40	> 50
Cable Jacket	90.9mm/3.0mm/2.0x3.0mm	
Fiber Mode	SM/MM	
Fanula Material	Ceramic(Zirconia)	
Housing Color	Green/Blue	
Operating Temperature(°C)	-40-70	
Storage Temperature(°C)	-40-85	



DANA-LINK



PHỤ KIỆN ĐẦU NỐI

CÔNG TY TNHH DANA-RACK VIỆT NAM

3. PHỤ KIỆN ĐẦU NỐI

Với phương châm "Chất lượng vàng" đặt lên hàng đầu cùng với đội ngũ nhân viên kỹ thuật được đào tạo chuyên nghiệp và kinh nghiệm nhiều năm trong nghề chúng tôi sẽ là sự lựa chọn tốt nhất cho quý khách hàng. Với doanh thu hàng năm lớn City đã cung cấp các thiết bị không chỉ trong nước mà đã và đang cung cấp cho các nước khu vực như: Thái Lan, Campuchia, Singapore... Với đội vận chuyển hàng chuyên nghiệp đáp ứng được thời gian giao hàng đảm bảo bảo kỳ tiến độ lắp đặt cho các công trình. Với chất lượng tốt nhất và giá cả tốt nhất.



FTTH CPRI Patch Cord

FULL(LC) Outdoor Cable Assemblies

FEATURES

- Clean bulkhead for easy access to SFP
- IP67 water-proof and dust protection
- Bulkhead outlet allows for removal of transceiver through the bulkhead
- No need to open remote radio head (RRH) for transceiver replacement
- Water proof, dust proof and corrosion resistant
- Plug has tolerance free design, free floating on Z-axis



DANA-LINK

PDLC Outdoor Cable Assemblies

FEATURES


- Standard LC connector, well connected with standard LC adaptor
- IP67 water-proof and dust protection
- Available Single mode and Multimode
- Compact design
- Broad temperature range and wide range of indoor and outdoor cables
- Easy Operation, reliable and cost-effective installation



IPFX Outdoor Cable Assemblies (SC,LC,MPO)

FEATURES

- Factory terminated (tested cables) or Field installable version available
- Pre-fitted with the IPFX receptacle
- IP67 water-proof and dust protection
- Designed to meet 150N cable retention



ODVA Outdoor Cable Assemblies (SC,LC,MPO)

FEATURES

- Cost effective solution for in house termination
- IP67 water-proof and dust protection
- Wide range of operational temperature for outside plant
- Different cable diameter can be available
- Incompatible to other industrial LC adaptor per IEC 61076-3-106
- No need special tools for assembly



AARC Outdoor Cable Assemblies

FEATURES

- Dust-proof and rodent resistant
- IP67 water-proof and dust protection
- Available with singlemode or multi mode fiber
- Range, Jam-Jack, or In-Line type receptacle assemblies
- Operating temperature -40° to 80° C
- RoHS-compliant



NRH boot duplex LC Fiber Optic Jumper (Remote Radio Head)

FEATURES

- IP67 water-proof and dust protection
- Capacity 1 to 3 fiber pairs, LC connector or vendor specified connector
- Corrugated steel armor or non armor
- Outer sheath of UV resistant
- Temperature range -40°C to +80°C



BO CHIA QUANG

Technical Specification

Parameter	1x2	1x4	1x8	1x16	1x32	1x64	2x4	2x8	2x16	2x32	2x64	
Operation Wavelength	1280nm-1630nm											
L. head(dB)	≤ 3.8	≤ 7.5	≤ 15.5	≤ 13.5	≤ 17.0	≤ 20.2	≤ 4.4	≤ 11.0	≤ 14.3	≤ 17.5	≤ 21.2	
L. Loss(dB)	≤ 0.8	≤ 0.6	≤ 1.0	≤ 1.0	≤ 1.3	≤ 0.8	≤ 0.8	≤ 1.0	≤ 1.0	≤ 1.0	≤ 0.8	
PLC Loss	≤ 0.2	≤ 0.2	≤ 0.3	≤ 0.3	≤ 0.3	≤ 0.3	≤ 0.3	≤ 0.3	≤ 0.3	≤ 0.3	≤ 0.4	
Return Loss(dB)	≥ 35											
Storage Temperature(°C)	-40-85											
Operation Temperature(°C)	-40-85											



Mini Tube



ABS



Hip box

Ordering Information	Configuration	Connector Type	Fiber Type	Splitter Type	Jacket Material	Color	Dimensions (mm)	Cable Length (cm)
0102	1x2	SC	LPC	SM	Tube Type	PVC	Yellow	50 50 50
0104	1x4	LC	APC	DM	Coupler Type	LSH	Black	200 70 70
0108	1x8	SC	DM	DM	Module Type	Black	300 100 100	
0118	1x16	ST	DM	DM	Module Type	Orange	180 180 180	
0132	1x32	DM	DM	DM	Module Type	Black	180 180 180	
0154	1x64	DM	DM	DM	Module Type	Purple	180 180 180	
0204	2x4							Customized
0208	2x8							
0216	2x16							
0232	2x32							
0264	2x64							
0284	2x84							
0284	2x84							

GPX-TXCS144

Chất liệu	Composite
Kích thước	960*525*320
Dung lượng	144FO
Số lượng khay	12
Lắp đặt	Đặt bệ



GPX-TXCS288

Chất liệu	Composite
Kích thước	600*450*280
Dung lượng	96FO
Số lượng khay	08
Lắp đặt	Treo tường



GPX-TXCS288

Chất liệu	Composite
Kích thước	1430*750*320
Dung lượng	288FO
Số lượng khay	24
Lắp đặt	Đặt bệ



GPX-TXCS576

Chất liệu	Composite
Kích thước	830*450*280
Dung lượng	96FO
Số lượng khay	08
Lắp đặt	Đặt bệ



GPX-TXCS576

Chất liệu	Composite
Kích thước	1430*750*620
Dung lượng	576FO
Số lượng khay	48
Lắp đặt	Đặt bệ



GPX-TXCS1032

Chất liệu	Composite
Kích thước	1030*550*308
Dung lượng	144FO
Số lượng khay	12
Lắp đặt	Đặt bệ



DANA-LINK



TU PHOI QUANG NGOAI TRON

